




JM25-63H/Z 2P

JM25-63H/Z 1P

# JM25-63H/Z 系列直流断路器

# ► JM25-63H/Z 系列直流断路器



## 1 技术参数

产品型号		JM25-63H/Z	
(外观图)			
脱扣器额定电流 $I_n$ (A)		3 6 10 16 20 25 32 40 50 63	
极数		1P	2P
直流工作电压		DC250V	DC440V
极限短路分断能力 $I_{cu}$ $I_{cu}=I_{cs}$ ①	1P DC250V	5kA	
	2P DC250V	20kA	
	1P DC440V	3kA	
	2P DC440V	10kA	
		②	
延时脱扣器整定电流选择范围和时间整定值的范围		1.13 $I_n$ 不动作时 $\geq 1h$ 1.45 $I_n$ 动作时间 $< 1h$	
短路瞬时脱扣器动作电流值		B型 3 $I_n$ -5 $I_n$ C型 5 $I_n$ -10 $I_n$ D型 10 $I_n$ -20 $I_n$	
飞弧距离 mm		0	

注①:  $I_{cs}$ - 额定运行短路分断能力

②: 基准温度 30℃

### JM25-63H/Z 小型断路器

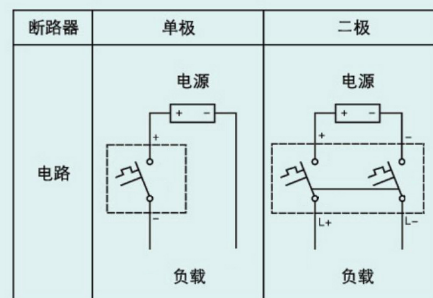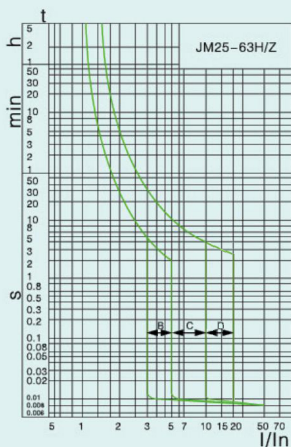

接线图

# ► JM25-63H/Z 系列直流断路器

## 2 外形及安装尺寸

